

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างโครงการก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยวิธีพิเศษ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 6,500,000.00 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 18 กรกฎาคม 2560.....เป็นเงิน.... 6,507,963.15 บาท
(หกล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบห้าสตางค์).....

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ปร.6.....

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 ดร.สำราญ	ทองแพง	ประธานกรรมการ
6.2 นายปิยะภัทร	ไวทยกุล	กรรมการ
6.3 นายธัชกร	พุทธวงศ์	กรรมการ
6.4 นายภิรมย์ศักดิ์	บุญปั้น	กรรมการ
6.5 นายสิระ	สุขซัง	เลขานุการ



โครงการ
ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนสตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา
กองแผนงาน
งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง



รายการประมาณการ โครงการ	ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสรีศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเมินราคา	งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประมาณราคาเมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาโครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสรีศรี มหาวิทยาลัยพะเยา	6,507,963.15	
	ตัวอักษร (หกล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)		

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะภัทร ไวทยกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรัชกร พุทธรังค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปิ่น)

ลงชื่อ..........เลขานุการ

(นายสิระ สุขช่วง)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
มหาวิทยาลัย พะเยา

ประเภท	งานก่อสร้าง		
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา		
ฝ่ายประเมินราคา	งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง	กองแผนงาน	มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบเลขที่		

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา					
ก.	งานก่อสร้าง	4,980,360.80	1.3003	-	6,475,963.15	
ข.	งานครุภัณฑ์จัดหา	32,000.00	-	-	32,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	คิดเป็นเงินประมาณ				6,507,963.15	
	ตัวอักษร (ทดล้นห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสิบห้าสตางค์)					



โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
1	ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา								
ก	งานก่อสร้าง								
1	งาน โครงสร้าง	1	รายการ					1,179,001.80	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รายการ					3,336,941.00	
3	งานระบบไฟฟ้า	1	รายการ					464,418.00	
รวมราคารายการ ก (งานก่อสร้าง)								4,980,360.80	
ข	งานครุภัณฑ์จัดหา								
1	งาน โครงสร้าง	1	รายการ					-	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รายการ					-	
3	งานระบบไฟฟ้า	1	รายการ					32,000.00	
รวมราคารายการ ข (งานครุภัณฑ์จัดหา)								32,000.00	



โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา								
ก	งานก่อสร้าง								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา								
1.1.1	งานปรับบริเวณและปักฝััง								
	- งานปรับบริเวณ	1.00	งาน	-	-	20,500.00	20,500.00	20,500.00	
	- งานปักฝััง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.1.2	งานเตรียมฐานราก								
	- จุดคิน + ถมกั๊บ	74.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,250.00	9,250.00	
	- ทราหหยาบ	26.00	ลบ.ม.	498.44	12,959.44	91.00	2,366.00	15,325.44	
	- คอนกรีตหยาบ 140 KSC.(ทรงกระบอก)	14.00	ลบ.ม.	2,000.00	28,000.00	398.00	5,572.00	33,572.00	
1.1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC.(ทรงกระบอก)	106.00	ลบ.ม.	2,242.99	237,756.94	391.00	41,446.00	279,202.94	
1.1.4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	960.00	ตร.ม.	461.00	442,560.00	133.00	127,680.00	570,240.00	
	- ตะปู	269.00	กก.	36.45	9,805.05	-	-	9,805.05	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 MM. (SR.24 x 0.22 Kg./m.)	1,554.00	กก.	24.83	38,585.82	4.10	6,371.40	44,957.22	
	- RB 9 MM. (SR.24 x 0.49 Kg./m.)	212.00	กก.	18.54	3,930.48	4.10	869.20	4,799.68	
	- RB 12 MM. (SR.24 x 0.88 Kg./m.)	25.00	กก.	20.26	506.50	3.30	82.50	589.00	
	- DB 12 MM. (SD.40 x 0.88 Kg./m.)	5,094.00	กก.	21.25	108,247.50	3.30	16,810.20	125,057.70	
	- DB 16 MM. (SD.40 x 1.58 Kg./m.)	2,137.00	กก.	21.18	45,261.66	2.90	6,197.30	51,458.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	271.00	กก.	34.11	9,243.81	-	-	9,243.81	
	รวมราคารายการที่ 1.1 งานโครงสร้าง (ก)							1,179,001.80	

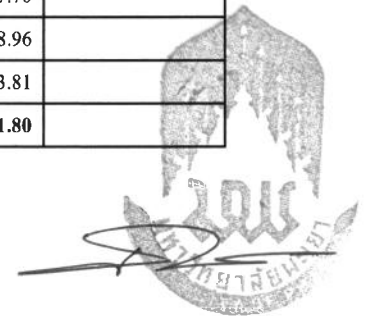

โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนสตรี มหาวิทยาลัยพะเยา


สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนสตรี มหาวิทยาลัยพะเยา								
ก	งานก่อสร้าง								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานก่อสร้างป้ายยิมนี้เทียม								
2.1.1	งานผนังและคิ้วผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่น	29.00	ตรม.	398.00	11,542.00	89.00	2,581.00	14,123.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	310.00	ตรม.	192.00	59,520.00	89.00	27,590.00	87,110.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,209.00	ตรม.	59.00	71,331.00	82.00	99,138.00	170,469.00	
	- รั้วไวร์เมช (เคลือบกัลวาไนท์)	615.00	ม.	1,950.00	1,199,250.00			1,199,250.00	
	- งานกรูหินแกรนิต	70.00	ตรม.	3,500.00	245,000.00	450.00	31,500.00	276,500.00	
	- งานทำหินแกรนิตคิ้วด้าน	24.00	ตรม.	-	-	450.00	10,800.00	10,800.00	
	- งานตัดขอบหินแกรนิตเข้ามุม	90.00	ม.	-	-	180.00	16,200.00	16,200.00	
	- งานกรูกระเบื้องดินเผา	27.00	ตรม.	1,477.00	39,879.00	220.00	5,940.00	45,819.00	
	- อุปกรณ์ทำ SUPPORT เสาธง	123.00	งาน	150.00	18,450.00	-	-	18,450.00	
2.1.2	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	1,120.00	ตร.ม.	34.00	38,080.00	30.00	33,600.00	71,680.00	
2.1.3	งานตกแต่ง								
	- ตราสัญลักษณ์ สแตนเลสพร้อมไฟ LED Strip กันน้ำ	1.00	ชุด	143,900.00	143,900.00	-	-	143,900.00	
	- ตัวอักษรภาษาไทย สแตนเลสพร้อมไฟ LED Strip กันน้ำ	3.00	ชุด	81,000.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สแตนเลสพร้อมไฟ LED Strip กันน้ำ	3.00	ชุด	81,000.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์ ปูนปั้นหัวเสา	52.00	ชุด	1,300.00	67,600.00	400.00	20,800.00	88,400.00	
2.1.4	งานประตูลิ้ว								
	- งานประตูลิ้วสแตนเลสทางเข้า-ออกหลัก	11.00	ม.	22,800.00	250,800.00	-	-	250,800.00	
	- งานประตูลิ้วสแตนเลสเล็กกว้าง 3 เมตร	9.00	ม.	22,800.00	205,200.00	-	-	205,200.00	
	- อุปกรณ์ทำ SUPPORT ประตูทางเข้า-ออกหลัก	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- อุปกรณ์ทำ SUPPORT ประตูเล็กกว้าง 3 เมตร	3.00	งาน	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	



โครงการ ก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
2.1	งานปรับภูมิทัศน์								
	- งานปรับหน้าดิน	1.00	งาน	-	-	15,500.00	15,500.00	15,500.00	
	- งานขุดหลุมขนาด กว้าง 1.00 x ยาว 1.00 x ลึก 1.00 เมตร	130.00	หลุม	-	-	90.00	11,700.00	11,700.00	
	- ฐานบัวขนาดเล็ก	170.00	ตรม.	40.00	6,800.00	12.00	2,040.00	8,840.00	
	- ดันเหลืองอินเดีย (ขนาดสูง 2 ม.ขนาดลำต้น 2.5/3 นิ้ว)	65.00	ต้น	800.00	52,000.00	300.00	19,500.00	71,500.00	
	- ดันอินทนิล (ขนาดสูง 2 ม.ขนาดลำต้น 2.5/3 นิ้ว)	65.00	ต้น	800.00	52,000.00	300.00	19,500.00	71,500.00	
	- ไม้คอก	130.00	กระสอบ	40.00	5,200.00	100.00	13,000.00	18,200.00	
	รวมราคารายการที่ 1.1 งานโครงสร้าง (ก)							3,336,941.00	

